



exitsolutions®  
by Siltex, S.A.®



OCEAN



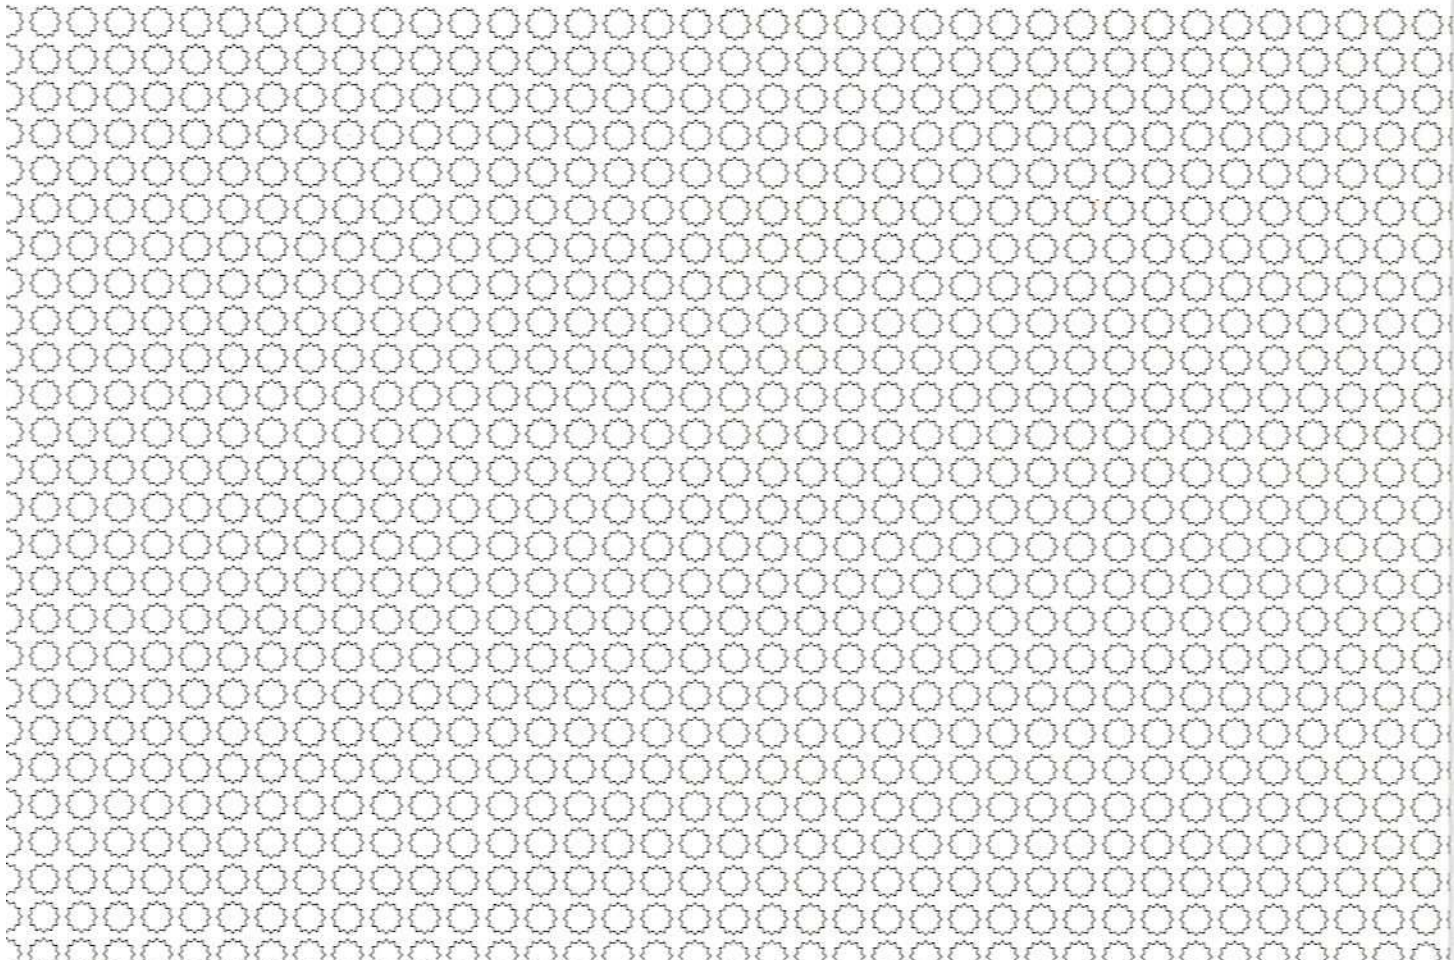





478




120




479




121




122




477



425



422




434



445




100




295




438



481




489



124




458



448



457




474



456



455



459



800



## Características técnicas

Ocean

ES



### Composición

100% Poliéster F. R.

### Ancho

160 cm

### Peso

470 g. Ml ± 5%

### Resistencia a la abrasión

+150.000 ciclos UNE EN ISO 12947 parte 2

### Pilling

5 UNE EN ISO 12945-2:2001

### Solidez a la luz

5 UNE EN ISO 105-B02:2001 (Método 2)

### Solidez al frote

En seco 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003  
En húmedo 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003

### Inflamabilidad

BS 5852:1979 ✓  
EN 1021-1:1994 ✓  
(Cigarrillo)  
EN 1021-2:1994 ✓  
(Cerilla)  
23 727-90: 1R M1

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam y cola utilizados.

### Igualdad de color

De tintada a tintada se pueden producir variaciones tolerables.

### Mantenimiento

Limpiar con espuma seca.

**A PARTIR DE 150 MTS SE PUEDE TINTAR CUALQUIER COLOR ESPECIAL QUE NO ESTE EN LA CARTA DE COLORES.**

## Technical features

Ocean

UK



### Composition

100% Polyester F.R.

### Width

160 cm

### Weight

470 g. Ml ± 5%

### Abrasion resistance

+150.000 cycles UNE EN 14465:2004

### Pilling

5 UNE EN ISO 12945-2:2001

### Light fastness

5 UNE EN ISO 105-B02:2001 (Method 2)

### Fastness to rubbing

Dry 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003  
Wet 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003

### Flammability

BS 5852:1979 ✓  
EN 1021-1:1994 ✓  
(Cigarette)  
EN 1021-2:1994 ✓  
(Match)  
23 727-90: 1R M1

Flammability performance is dependent on foam and glue used.

### Colour Matching

Batch to batch variations may occur within commercial tolerances.

### Maintenance

Clean with carpet foam.

**FROM 150 MTS IT IS POSSIBLE TO DYE ANY SPECIAL COLOUR THAT IS NOT ON THE COLOUR CARD.**

## Caractéristiques techniques

Ocean

F



### Composition

100% Polyester F.R.

### Largeur

160 cm

### Poids

470 g. Ml ± 5%

### Résistance à l'abrasion

+150.000 cycles UNE EN 14465:2004

### Pilling

5 UNE EN ISO 12945-2:2001

### Solidité à la lumière

5 UNE EN ISO 105-B02:2001 (Méthode 2)

### Solidité aux frottements

Sec 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003  
Humide 4/5 UNE EN ISO 105-X12:2003

### Inflammabilité

BS 5852:1979 ✓  
EN 1021-1:1994 ✓  
(Cigarette)  
EN 1021-2:1994 ✓  
(Allumette)  
23 727-90: 1R M1

La réaction au feu dépend de la mousse et de la colle utilisées.

### Standardisation des coloris

Des variations tolérables de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

### Nettoyage

Nettoyer avec une mousse détachante.

**A PARTIR DE 150 MTS IL EST POSSIBLE DE TEINTER N'IMPORTE QUELLE COULEUR QUI N'EST PAS SUR LA CARTE.**