


VELTOSEAT



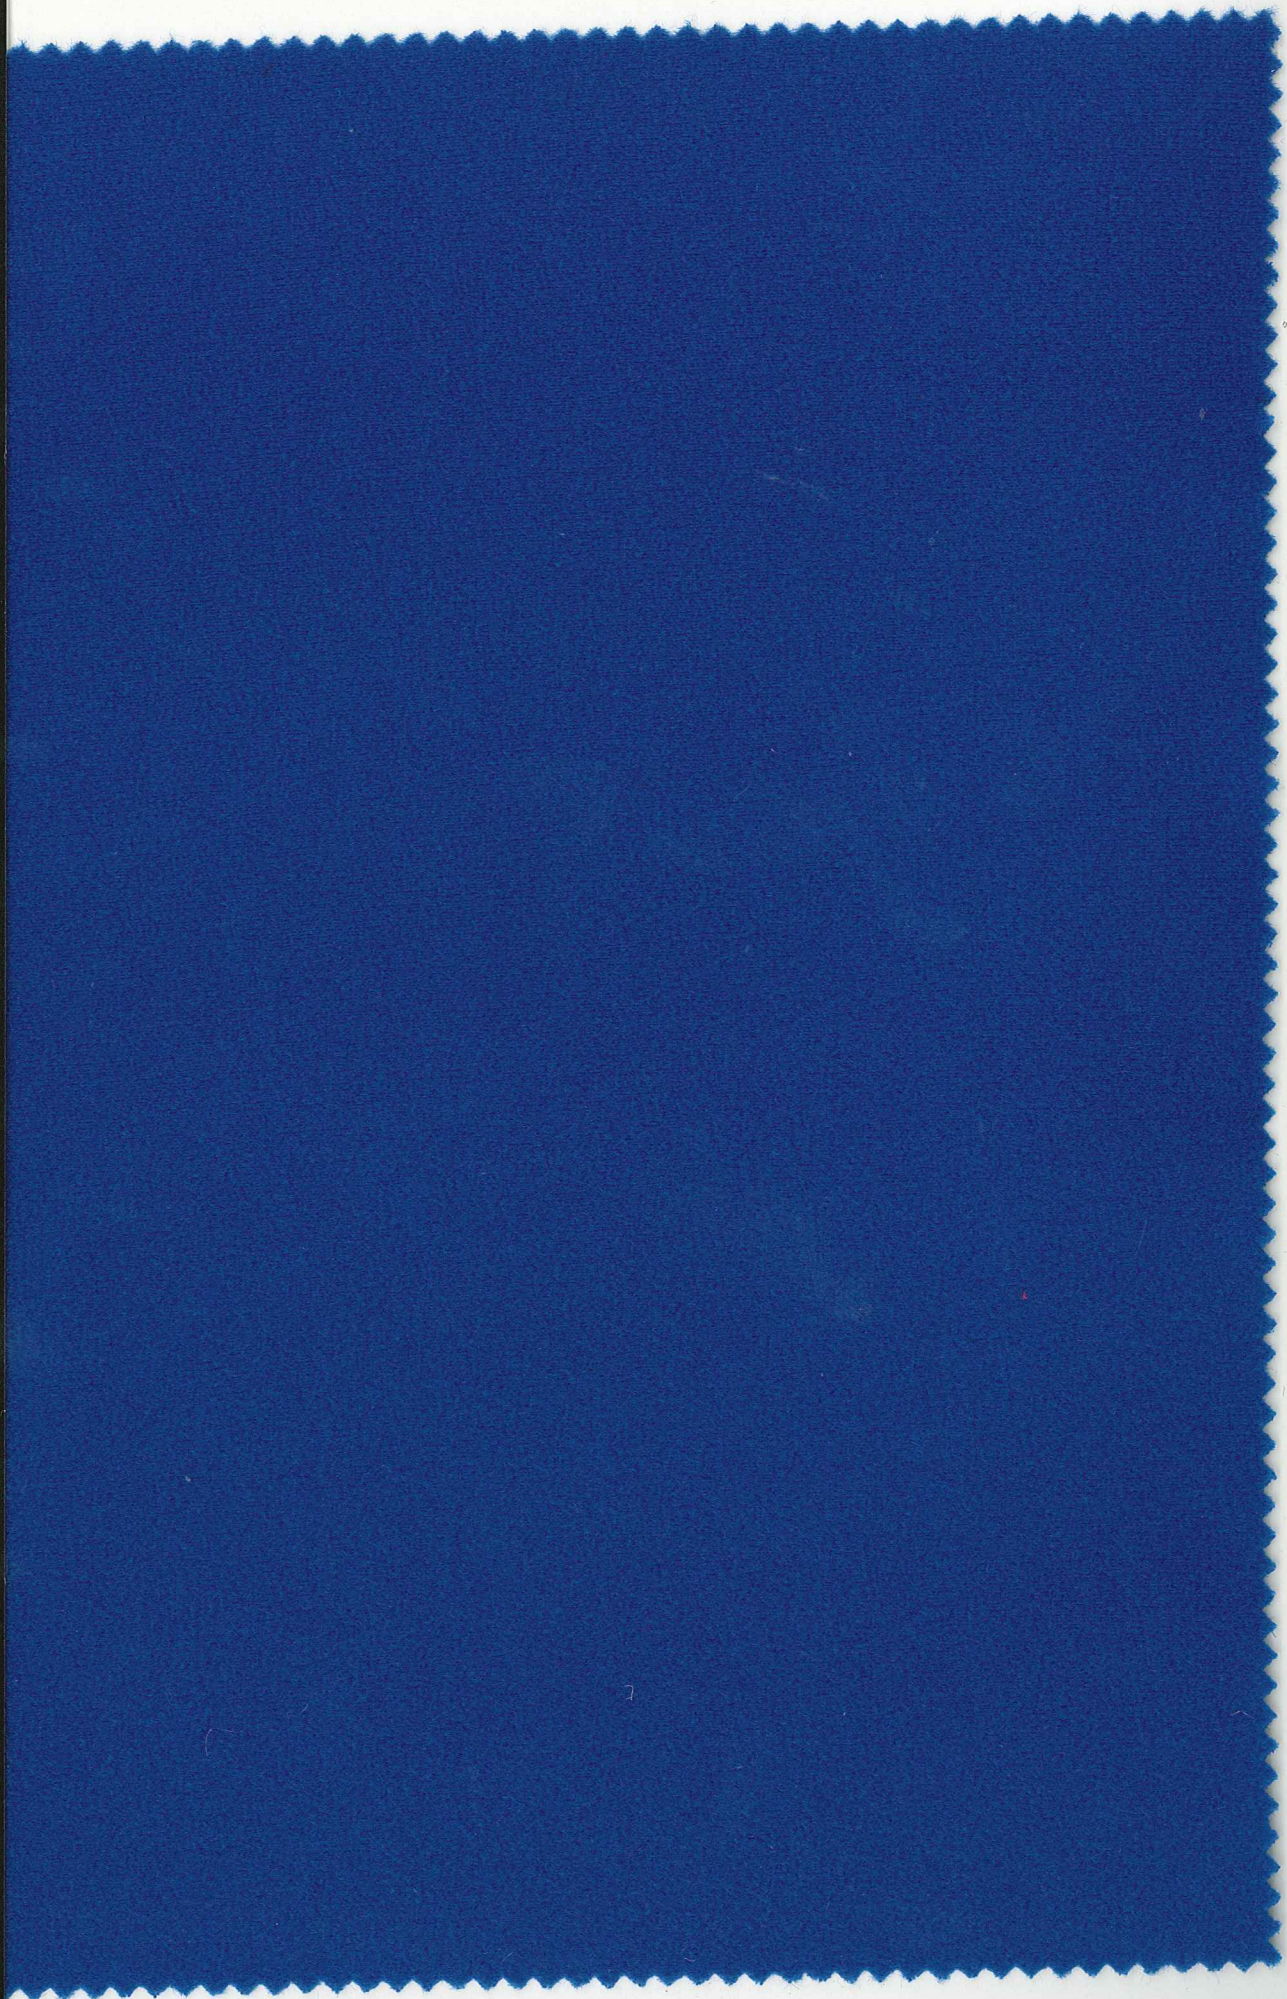

VELTOSEAT

TECHNICAL FEATURES

- Product reference: VELTOSEAT
- Composition: 100 % polyester TREVIRA CS
- Width: Approx. 140 cm.
- Weight per sq.m.: Approx 200 gr.
- Fire requirement: Inherently permanent flame retardant.
- Fire classifications: M1 (Certificat LNE n° N020237)
B1 (Certificate TREVIRA n°051793)
Medium hazard : BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 1994, BS 7176: 1995
Nautical: I.M.O. A471 (12) / A563(14) / A652 (16), n° 78578
Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale: 50 000 cycles.
- Colours: The full VELTO range of colours.
- Delivery: In rolls of 50 lm or cut to order.
(according to availability)
- Delivery time: 24 hours to 3 weeks (please consult us).

The indications above do not constitute a contractual engagement.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Produktbezeichnung : VELTOSEAT
- Zusammensetzung : 100% Polyester TREVIRA CS.
- Breite : circa. 140 cm.
- Gewicht pro m² : circa. 200 gr.
- Feuerbeständigkeit : Von Natur aus schwer entflammbar
- Brandschutzklasse : M1 (Zertifikat LNE n° N020237)
B1 (Zertifikat TREVIRA n°051793)
Medium hazard : BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 1994, BS 7176: 1995
Seefahrt : I.M.O. A471 (12), A563 (14) / A652 (16), n° 78578
Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale: 50 000 Umdrehungen.
- Farben: Die gesamte VELTO Farbpalette
- Lieferung : In Rollen von 50 lm oder nach Bestellung zugeschnitten. (nach Verfügbarkeit)
- Lieferfrist: 24 Stunden bis 3 Wochen (bitte beraten Sie uns).

Die obigen Hinweisen stellen keine vertragliche Verpflichtung dar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Referencia producto : VELTOSEAT
- Composition : 100% Poliestere TREVIRA CS
- Anchura : 140 cm aproximadamente
- Peso por m² : 200 g aproximadamente
- Comportamiento al fuego : No inflamable permanente en naturaleza
- Clasificación al fuego : M1 (Certificado LNE n° N020237)
B1 (Certificado TREVIRA n° 051793)
Medium hazard : BS 5852 : 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1 & 2 : 1994, BS 7176 : 1995
Naval : I.M.O. A471 (12) / A563 (14) / A652 (16) N° 78578
Certificado de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 ciclos
- Colores : todos los colores VELTO
- Entregas : rollos de 50 ml y cortes (segun disponibilidad)
- Plazo : de 24 horas a 3 semanas (consultarnos).

Las indicaciones encima no constituyen un compromiso contractual.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Référence produit : VELTOSEAT
- Composition : 100 % polyester TREVIRA CS
- Largeur : 140 cm environ
- Poids au m² : 200 g environ
- Comportement au feu : Non feu permanent par nature
- Classement feu : M1 (certificat LNE n° N020237)
B1 (certificat TREVIRA n° 051793)
Medium hazard : BS 5852: 1990 source 5 (Crib 5), BS EN 1021 part 1&2: 1994, BS 7176: 1995
Marine : I.M.O. A471 (12), A563 (14), A652 (16), n° 78578
Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale : 50 000 tours
- Coloris : Tous ceux de la gamme VELTO
- Livraison : En rouleaux de 50 mètres et à la coupe (selon disponibilité)
- Délai : De 24 heures à 3 semaines (nous consulter)

Les indications ci-dessus ne constituent pas un engagement contractuel.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Riferimento del prodotto : VELTOSEAT
- Composizione: 100% Poliestere TREVIRA CS
- Larghezza: circa 140 cm.
- Peso per m²: circa 200 Gr.
- Comportamento al fuoco : Di per se ignifugo permanente.
- Classificazioni al fuoco: M1 (Certificato LNE n° N020237)
B1 (Certificato TREVIRA n°051793)
Medium hazard : BS 5852 Certificato : 1990 source 5 (Crib 5),
BS EN 1021 part 1 & 2 : 1994, BS 7176 : 1995
Navale: I.M.O. A471 (12) / A563 (14) / A652 (16) n° 78578
Certificato de reazione al fuoco C1
- Martindale: 50 000 cicli.
- Colori: La gamma completa di colori VELTO
- Consegna: In rotoli di 50 ml o al taglio su richiesta.
(secondo disponibilità)
- Termine di consegna: 24 ore - 3 settimane (consultateci).

Le suddette indicazioni non costituiscono un impegno contrattuale.